


额定载荷 Rated load	40kg
精度等级 Accuracy class	1
灵敏度 Sensitivity	1.65±0.005mV/V
线性误差 Non-linearity	1%F.S
滞后误差 Hysteresis error	1%F.S
蠕变 (30 分钟) Creep(30min)	±0.1%F.S
零点温度影响 TC ZERO	±0.1%F.S/10°C
灵敏度温度影响 TC SPAN	±0.1%F.S/10°C
输入阻抗 Input resistance	400±50 Ω
输出阻抗 Output resistance	352±5 Ω
绝缘电阻 Insulation resistance	≥5000 MΩ
额定温度 Nominal Temp Range	-10~+40°C
工作温度范围 Service Temp Range	-30~+70°C
安全负载 Safe load limit	120%F.S
破坏负载 Breaking load	150%F.S
额定激励电压 Nominal of range excitation	10~12 V DC
密封等级 Protection Class	IP66
材料 Material	合金钢 Alloy Steel
电缆 Cable	Length: φ5X5m

接线图Wiring Schematic Diagram

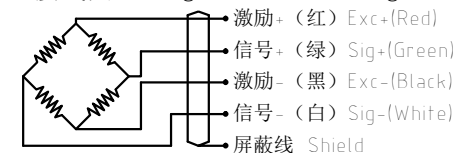

						宁波柯力电气制造有限公司		
						SEBK40kg		
标	记	处	数	分	区	更改文件号	签名	年月日
设计						标准化		
校对						会签		
审核						审定		
工艺						批准		
						图样标记	重量	比例
						S		
						共张 第张		
						KL/JT-SEBK40kg.0A		